




www.sinecare.com

СИНУСОИДАЛЕН ИНВЕРТОР CLEVER 300W

- Стабилизатор на напрежението от **90 до 300V**
- Работа на акумулатор повече от **10 часа**.
- Заряд за по-малко от **8 часа**.
- **Автономна, необслужваема работа.**

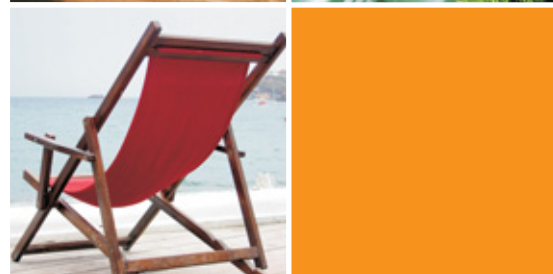

NEW



Специализирано резервирано захранване за цялата гама охранителни системи

clever - 300W

Входно напрежение: 90 - 300VAC

Входна честота: 50Hz+ 5Hz

Напрежение на изхода: 220VAC+ 3%

Мрежа/инвертор напрежение на изхода:

- мрежа: $\pm 15\%$; - инвертор: $\pm 3\%$

DC напрежение: 12VDC

Изходяща форма на вълната: Чиста синусоида

Хармонични изкривявания: $< 3\%$ (THD)

Време за прехвърляне (мрежа-батерия):

$< 4ms$ Автоматично прехвърляне

Заряден ток : Среден ток: 8A

Максимален ток: 10A

Управление на зареждане - микропроцесорен контрол.

Защита от претоварване: Автоматично изключване при претоварване 100-120% след 25 секунди;




Автоматично изключване при претоварване 120-200%

след 1секунда; Автоматично изключване при

претоварване над 200% след 0.1 секунда.

Габарити (мм): 372*122*203

Тегло: 7.6kg.



>>ПРИЛОЖЕНИЯ

Алармени системи

Видеонаблюдение

Пожароизвестяване

Контрол на достъпа

Мобилни ел. уреди

Преносимо осветление

Резервно захранване